


ÓLEO HD



**80°C
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a derivados de petróleo, biodiesel e álcool.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com fio anti-estático de cobre intercalado.


Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha azul resistente a abrasão, intempéries e derivados de petróleo.

APLICAÇÃO

Indicada para serviços pesados de transferência e descarga de derivados de petróleo contemplando uma diversa gama de combustíveis tais como: gasolina, álcool, biodiesel, óleo diesel entre outros. Terminais full-face não disponíveis para este produto.



TERMINAIS

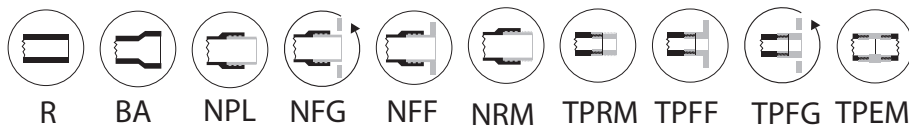

75PSI

3/4"	1 3/8"	20	0,81	N/A	228
1"	1 5/8"	20	1,08	N/A	300
1 1/4"	1 7/8"	20	1,25	N/A	384
1 1/2"	2 1/8"	20	1,46	N/A	456
2"	2 5/8"	20	1,87	N/A	612
2 1/2"	3 1/4"	20	2,42	N/A	756
3"	3 5/8"	20	2,88	N/A	912
4"	4 3/4"	20	3,71	N/A	1212

150PSI

3/4"	1 3/8"	20	0,88	N/A	228
1"	1 5/8"	20	1,13	N/A	300
1 1/4"	1 7/8"	20	1,35	N/A	384
1 1/2"	2 1/4"	20	1,53	N/A	456
2"	2 3/4"	20	1,95	N/A	612
2 1/2"	3 1/4"	20	2,82	N/A	756
3"	3 3/4"	20	3,33	N/A	912
4"	4 7/8"	20	4,55	N/A	1212

300PSI

3/4"	1 1/2"	20	1,03	N/A	228
1"	1 3/4"	20	1,31	N/A	300
1 1/4"	2 1/8"	20	1,73	N/A	384
1 1/2"	2 3/8"	20	1,98	N/A	456
2"	2 7/8"	20	2,49	N/A	612
2 1/2"	3 3/8"	20	3,09	N/A	756
3"	3 7/8"	20	4,02	N/A	912
4"	5 1/8"	20	6,49	N/A	1212

