

AGUABRUTA



Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada.


Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta, resistente a abrasão, intempéries, ozônio e com faixa de gravação amarela.

APLICAÇÃO

Para serviços médio e leves de bombeamento e sucção de água em aplicações da indústria, agricultura ou construção civil. Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente nipples integrais.



TERMINAIS

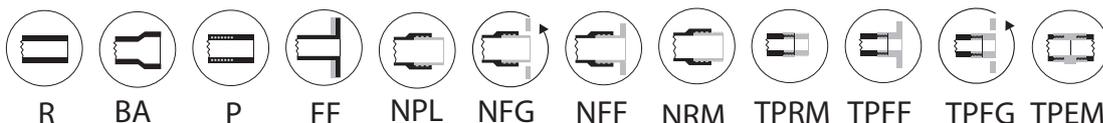

75 PSI

1"	1 1/2"	20	0,77	620	100	
2"	2 5/8"	20	1,70	620	204	
4"	4 5/8"	20	4,37	620	404	
6"	6 3/4"	20	7,56	620	760	
8"	8 7/8"	20	11,90	620	1015	
10"	10 7/8"	20	15,52	620	1270	
12"	12 7/8"	20	18,46	620	1830	
14"	15 1/4"	10	29,31	620	2130	

150 PSI

1"	1 1/2"	20	0,92	620	100
2"	2 5/8"	20	1,93	620	204
4"	4 3/4"	20	4,68	620	404
6"	6 7/8"	20	9,78	620	760
8"	8 7/8"	20	12,81	620	1015
10"	11 1/8"	20	18,88	620	1270
12"	13 1/8"	20	22,43	620	1830
14"	15 3/8"	10	30,02	620	2130

300 PSI

1"	1 1/2"	20	0,92	620	100
2"	2 5/8"	20	1,93	620	204
4"	4 3/4"	20	4,68	620	404
6"	7 1/8"	20	9,78	620	760
8"	8 7/8"	20	12,81	620	1015
10"	11 1/4"	20	18,88	620	1270
12"	13 1/4"	20	22,43	620	1830
14"	15 1/2"	10	30,02	620	2130

