

ESCARFAGEM



80°C
MÁX.

Tubo Interno: tubo de borracha sintética resistente a oxigênio e acetileno.


Reforço: fios têxteis de alta resistência.

Cobertura: micro-perfurada, lisa, de borracha preta resistente a abrasão, intempéries e ozônio. Opção de cobertura de tecido Fiberglass vulcanizado, e borracha sintética laranja anti-chama com resistência a temperatura externa máxima de 550°C.

APLICAÇÃO

Mangueiras para serviços de escarfagem em siderúrgicas.

TERMINAIS

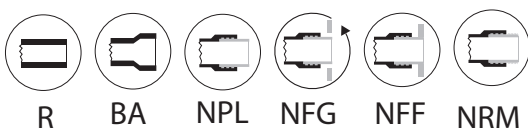

3/8"



7/8"



20



0,56



N/A



120

300PSI

1/2"	1 1/8"	20	0,66	N/A	156
5/8"	1 3/8"	20	0,76	N/A	192
3/4"	1 1/2"	20	0,86	N/A	228
1"	1 5/8"	20	1,05	N/A	300
1 1/4"	2 1/8"	20	1,60	N/A	384
1 1/2"	2 1/4"	20	1,82	N/A	456
2"	2 7/8"	20	2,32	N/A	612

