

GLFLEX



Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a GLP.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com fio anti-estático de cobre intercalado


80°C
MAX.

Cobertura: micro-perfurada, lisa (enfaixada) de borracha preta resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

APLICAÇÃO

Indicada para transferência de GLP pressurizado.

TERMINAIS

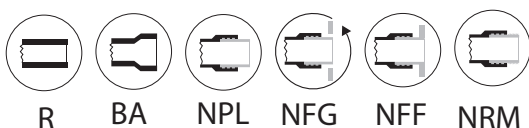

5/16"



7/8"



20



0,44



N/A



96

300PSI

3/8"	7/8"	20	0,48	N/A	120
1/2"	1 1/8"	20	0,58	N/A	156
3/4"	1 3/8"	20	0,81	N/A	228
1"	1 3/4"	20	1,27	N/A	300
1 1/4"	2 1/8"	20	1,73	N/A	384
1 1/2"	2 3/8"	20	2,02	N/A	456
1 3/4"	2 3/4"	20	2,57	N/A	540
2"	2 7/8"	20	2,85	N/A	612
2 1/2"	3 1/2"	20	3,82	N/A	756
3"	4 1/4"	20	5,18	N/A	912
3 1/2"	4 5/8"	20	5,9	N/A	1068
4"	5 3/8"	20	7,55	N/A	1212