


# SUCÇÃO E DESCARGA DE ÓLEO



80°C  
MÁX.

Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a derivados de petróleo, biodiesel e álcool.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola e fio anti-estático de cobre intercalados.


Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente a óleo, abrasão, ozônio, intempéries e com faixa de gravação azul.

## APLICAÇÃO

Indicada para serviços de sucção e descarga de derivados de petróleo contemplando uma diversa gama de combustíveis tais como: gasolina, álcool, biodiesel, óleo diesel entre outros. Produto leve e extremamente flexível. Terminais full-face não disponíveis para este produto.



## TERMINAIS

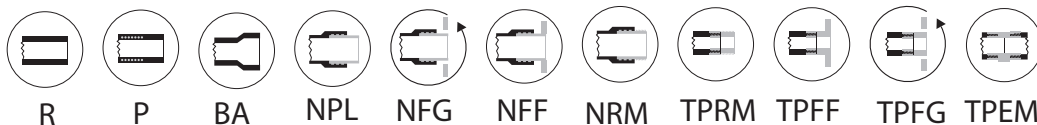

## 75PSI

1"	1"	1 1/2"	20	0,95	620	100
2"	2"	2 5/8"	20	1,93	620	204
3"	3"	3 5/8"	20	3,68	620	304
4"	4"	4 3/4"	20	4,80	620	404
6"	6"	6 7/8"	20	9,51	620	760
8"	8"	8 7/8"	20	13,74	620	1015

## 150PSI

1"	1 5/8"	20	1,10	620	100
2"	2 5/8"	20	2,05	620	204
3"	3 5/8"	20	3,74	620	304
4"	4 3/4"	20	4,88	620	404
6"	6 7/8"	20	10,20	620	760
8"	8 7/8"	20	14,09	620	1015

## 300PSI

1"	1 5/8"	20	1,14	620	100
2"	2 5/8"	20	2,05	620	204
3"	3 3/4"	20	3,87	620	304
4"	4 3/4"	20	5,00	620	404
6"	6 7/8"	20	11,01	620	760
8"	9 1/8"	20	15,14	620	1015

