


SUCÇÃO E DESCARGA DE PRODUTOS QUÍMICOS HD

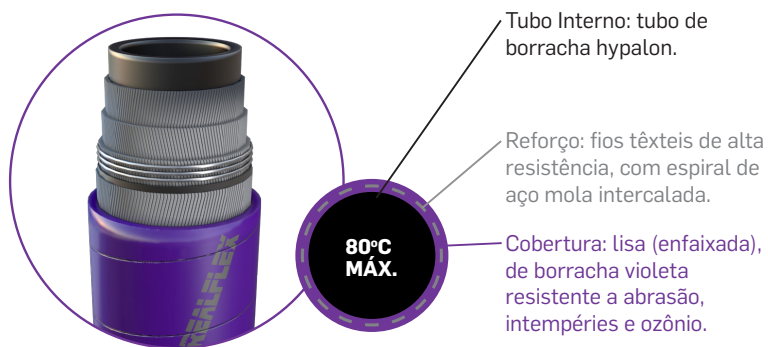

Tubo Interno: tubo de borracha hypalon.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha violeta resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

APLICAÇÃO

Mangueira indicada para serviços pesados de sucção e descarga de uma grande quantidade de produtos químicos (ácidos, bases, soluções oxidantes e águas industriais contaminadas) utilizados na indústria. Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente niples integrais em inox.



TERMINAIS								
	R	BA	P	FF	NPL	NFG	NFF	NRM
75PSI								
	2"	2 7/8"	20	4,18	620	306		
	3"	4 3/8"	20	8,22	620	456		
	4"	5 3/8"	20	10,23	620	606		
	5"	6 3/4"	20	16,02	620	762		
	6"	7 3/4"	20	19,19	620	912		
	8"	9 7/8"	20	29,50	620	1218		
	10"	12 1/4"	20	41,58	620	1524		
12"	14 1/2"	20	57,24	620	1830			
150PSI	2"	2 7/8"	20	4,18	620	306		
	3"	4 3/8"	20	8,22	620	456		
	4"	5 3/8"	20	10,23	620	606		
	5"	6 3/4"	20	16,02	620	762		
	6"	7 3/4"	20	19,19	620	912		
	8"	9 7/8"	20	29,50	620	1218		
	10"	12 1/4"	20	41,58	620	1524		
	12"	14 1/2"	20	57,24	620	1830		
300PSI	2"	3 1/8"	20	4,29	620	306		
	3"	4 1/2"	20	8,61	620	456		
	4"	5 1/2"	20	10,65	620	606		
	5"	6 7/8"	20	16,54	620	762		
	6"	7 7/8"	20	19,81	620	912		
	8"	10 1/8"	20	30,32	620	1218		
	10"	12 1/4"	20	43,05	620	1524		
	12"	14 5/8"	20	58,98	620	1830		

