

# BC



**Tubo Interno:** tubo de borracha sintética preta com alta resistência a abrasão.

**Reforço:** fios têxteis de alta resistência.


**Cobertura:** lisa (enfaixada), de borracha preta resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

## APLICAÇÃO

Mangueira especialmente desenvolvida para serviços de transferência e bombeamento de concreto úmido em obras que necessitem de mangueiras com alta resistência a abrasão.



## TERMINAIS

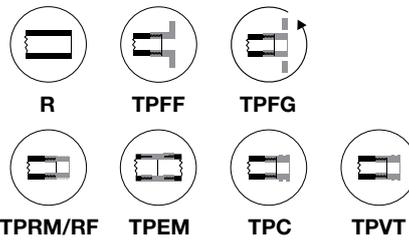

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
2 1/2"	65	89	95	20	4,5	N/A	N/A
3"	76	97	103	20	4,47	N/A	N/A
4"	101	125	134	20	6,74	N/A	N/A
5"	127	151	160	20	8,7	N/A	N/A

# 600 PSI

2 1/2"	65	89	95	20	4,73	N/A	N/A
3"	76	97	103	20	4,69	N/A	N/A
4"	101	125	134	20	7,22	N/A	N/A
5"	127	151	160	20	8,92	N/A	N/A

# 1200 PSI

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.