


CORDFLEX HD



APLICAÇÃO

Mangueira para ar comprimido em aplicações severas como as indústrias da mineração, petróleo, siderúrgica e construção civil. Apesar da robustez é um produto leve e flexível de fácil manuseio. Suporta picos de até 120° C.

TERMINAIS

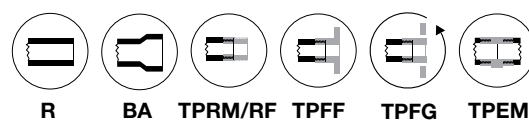

Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmhg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

300 PSI

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1/2"	13	28	31	20	0,76	N/A	156
3/4"	19	36	41	20	0,97	N/A	228
1"	25	39	44	20	1,21	N/A	300
1 1/4"	32	51	56	20	1,74	N/A	384
1 1/2"	38	55	60	20	2,02	N/A	456
1 3/4"	45	62	67	20	2,26	N/A	540
2"	51	68	73	20	2,6	N/A	612
2 1/2"	63	86	92	20	3,7	N/A	756
3"	76	95	101	20	4,33	N/A	912
4"	101	123	132	20	6,01	N/A	1212
5"	127	154	163	20	9,17	N/A	1524
6"	152	183	192	20	11,56	N/A	1824

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.