

JATFLEX 150



Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a abrasão e antiestática.


80° C
MÁX.

Reforço: fios têxteis de alta resistência.


Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha vermelha resistente a abrasão, intempéries, ozônio e com faixa de gravação na cor vermelha.

APLICAÇÃO

Mangueira desenvolvida para ser utilizada em bombas de projeção de concreto (bomba de anel) a úmido e a seco na indústria e na construção civil. Mangueira leve, flexível e de fácil manuseio.



TERMINAIS

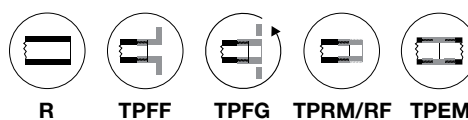

R

TPFF

TPFG

TPRM/RF

TPEM



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmHg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

2"	51	73	78	20	2,99	N/A	N/A
2.1/2"	65	86	92	20	3,6	N/A	N/A
3"	76	100	106	20	4,45	N/A	N/A

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

150
PSI