

JATOFLEX HD



80° C
MÁX.

Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a abrasão.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com fio anti-estático de cobre intercalado.


Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha vermelha resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

APLICAÇÃO

Para serviços pesados de jateamento a ar comprimido de areia, granalhas de aço e esferas de vidro em cabines de grande porte.



TERMINAIS

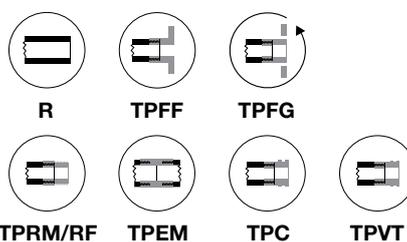

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
3/4"	19	39	44	20	1,26	N/A	N/A
1"	25	45	50	20	1,56	N/A	N/A
1 1/4"	32	51	57	20	1,9	N/A	N/A
1 1/2"	38	58	64	20	2,17	N/A	N/A
2"	51	70	76	20	2,91	N/A	N/A
2 1/2"	65	86	92	20	3,56	N/A	N/A
3"	76	97	106	20	4,47	N/A	N/A
4"	101	123	132	20	5,75	N/A	N/A

**150
PSI**

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.