

# SUCCÃO E DESCARGA DE ÓLEO HD

REALFLEX®




## APLICAÇÃO

Indicada para serviços pesados de sucção e descarga de derivados de petróleo contemplando uma diversa gama de combustíveis tais como: gasolina, álcool, biodiesel, óleo diesel entre outros. Terminais full-face não disponíveis para este produto.



## TERMINAIS

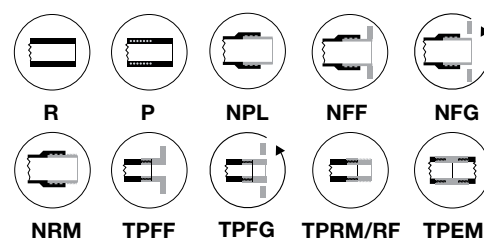

Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmhg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

**150**  
PSI

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1"	25	42	47	20	1,51	620	150
1 1/2"	38	54	59	20	2,28	620	228
2"	51	66	71	20	2,86	620	306
3"	76	92	98	20	4,62	620	456
4"	101	121	130	20	6,66	620	606
5"	127	149	158	20	9,69	620	762
6"	152	180	189	20	14,04	620	912
8"	203	232	245	20	21,10	620	1218

**300**  
PSI

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1"	25	42	47	20	1,64	620	150
1 1/2"	38	55	60	20	2,28	620	228
2"	51	67	72	20	3,19	620	306
3"	76	99	105	20	5,91	620	456
4"	101	126	135	20	8,66	620	606
5"	127	158	167	20	11,82	620	762
6"	152	186	195	20	15,91	620	912
8"	203	248	261	20	27,90	620	1218

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.