



# DRAGAFLEX

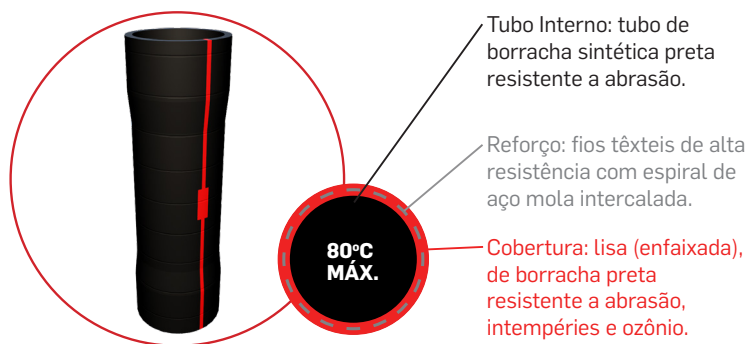

## APLICAÇÃO

Indicado para serviços pesados como conexão flexível na sucção e na linha de recalque em garimpos, pedreiras, minas e desassoreamento de portos e canais. Terminais metálicos não disponíveis para este produto.  
OBS: Diâmetros externos da tabela abaixo considerando parede de 1 1/4".

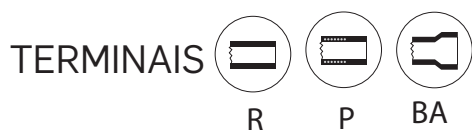

120PSI

4"	6 1/2"	3	20,29	620	N/A	
5"	7 1/2"	3	24,38	620	N/A	
6"	8 1/2"	3	32,54	620	N/A	
8"	10 1/2"	3	37,23	620	N/A	
10"	12 1/2"	3	46,80	620	N/A	
12"	14 1/2"	3	59,60	620	N/A	
14"	16 1/2"	3	64,20	620	N/A	

