


# JATOFLEX HD



Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a abrasão

Reforço fios têxteis de alta resistência, com fio anti-estático de cobre intercalado.

80°C  
MAX.


Cobertura lisa (enfaixada), de borracha vermelha resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

## APLICAÇÃO

Para serviços pesados de jateamento a ar comprimido de areia, granelhas de aço e esferas de vidro em cabines de grande porte.



## TERMINAIS

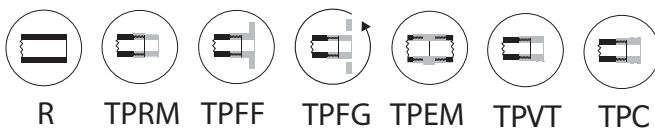

3/4"



1 5/8"



20



1,26



N/A



N/A

150PSI

1"	1 7/8"	20	1,56	N/A	N/A
1 1/4"	2 1/4"	20	1,90	N/A	N/A
1 1/2"	2 1/2"	20	2,17	N/A	N/A
2"	2 7/8"	20	2,91	N/A	N/A
2 1/2"	3 1/2"	20	3,56	N/A	N/A
3"	4 1/8"	20	4,47	N/A	N/A
4"	5 1/8"	20	5,75	N/A	N/A

